



## SALVIA RING



### Tekniske specifikationer

Power:	220~240V AC
PF:	0,96
Effektivitet:	95~110lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	120°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP40
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	DALI
Tilslutning:	Terminaler 5G0,75
Omgivelsestemperatur:	-15°C ~ +40°C
L80B10 (Ta 25°):	72.000 timer

### El tekniske data

Antal armaturer B16A:	43~70W:	20 stk.
	86W:	11 stk.
	146W:	10 stk.
	229W:	6 stk.
	311W:	5 stk.
	447W:	3 stk.
	596W:	2 stk.
Lækstrøm:	<0.75mA	

### Produktinformationer

Montering:	Påbygning loft Nedhængt i wire (medfølger)
Materiale:	Aluminium og PC
Farve:	Hvid RAL 9016
Pakningsstørrelse:	1 stk.



Belysningsarmaturet skal installeres, tilsluttes og testes af en autoriseret El-installatør.

### Produktbeskrivelse

SALVIA RING er et indendørs armatur, som er produceret i et klassisk, stilrent og slankt design. Armaturet kan leveres i mange forskellige dimensioner og man kan derved lave forskellige kreative opsætninger.

SALVIA RING anvendes til almene samt kreative belysningsopgaver såsom:

- Kontorer
- Mødelokaler
- Receptioner
- Gangarealer
- Foyerer
- Indkøbscentre

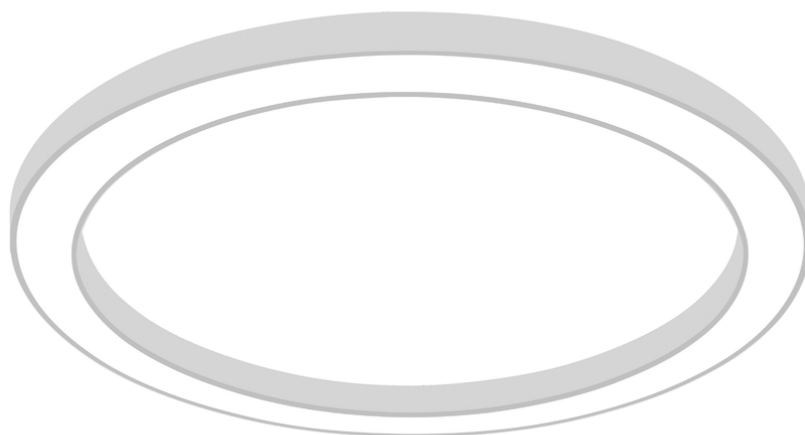

# SALVIA RING

Produktnr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	Netto vægt (stk)
SR-800-43-3-H	43	4.400	3000	>80	ALU / PC	6.8kg
SR-800-86-3-H	86	8.390	3000	>80	ALU / PC	6.8kg
SR-1200-70-3-H	70	7.130	3000	>80	ALU / PC	10.5kg
SR-1400-146-3-H	146	14.600	3000	>80	ALU / PC	9.7kg
SR-2100-229-3-H	229	22.900	3000	>80	ALU / PC	14.2kg
SR-2800-311-3-H	311	31.100	3000	>80	ALU / PC	19.0kg
SR-4000-447-3-H	447	44.700	3000	>80	ALU / PC	30.0kg
SR-5300-596-3-H	596	59.600	3000	>80	ALU / PC	36.2kg

	H	F	G
SR-800-43-3-H	60mm	800mm	600mm
SR-800-86-3-H	60mm	800mm	600mm
SR-1200-70-3-H	60mm	1200mm	1000mm
SR-1400-146-3-H	60mm	1400mm	1200mm
SR-2100-229-3-H	60mm	2100mm	1900mm
SR-2800-311-3-H	60mm	2800mm	2600mm
SR-4000-447-3-H	60mm	4000mm	3800mm
SR-5300-596-3-H	60mm	5300mm	5100mm

