

K9

Tekniske specifikationer

Power: 220-240V AC 50/60 Hz

PF: 0,95

Effektivitet: 120Lm/W

SDCM: 5

Spredningsvinkel: 120°

Kapslingsklasse: IP44

IK klassificering: 04

Isolationsklasse: I

Standard: On/off

Omgivelsestemperatur: -20°C til +45°C

L80B50 (Ta 25°): 50.000 timer

Produktinformationer

Montering: Direkte på væg

Materiale: Aluminium & PC

Cover: Opal afskærmning

Pakningsstørrelse: 1 stk.



Produktbeskrivelse

K9 serien er vores spejlarmatur i stilrent design udført i højeste kvalitet.

K9 serien anvendes til belysning over spejle

K9 leveres i 2 forskellige farve varianter:

- Hvid = HV
- Aluminium = AL




K9

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	UGR	Netto vægt (stk)
K9-spejl-3-HV	11	1.150	3000	>80	PC/Alu	<22	1 kg
K9-spejl-4-HV	11	1.300	4000	>80	PC/Alu	<22	1 kg
K9-spejl-3-AL	11	1.150	3000	>80	PC/Alu	<22	1 kg
K9-spejl-4-AL	11	1.300	4000	>80	PC/Alu	<22	1 kg

Produkter som ikke lagerføres

Tilvalg

Sensor	RA
Bevægelse	>90

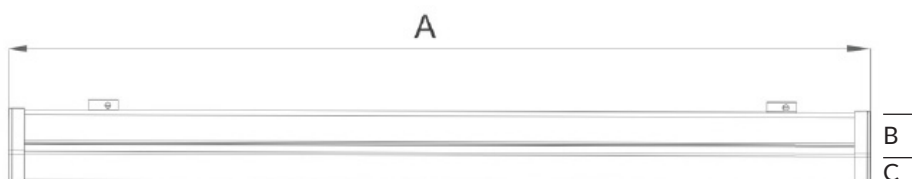

K9-spejl - A570mm B60mm - C= 50mm